



GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZO LAMPEGGIANTE ESTERNA DA BALCONE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SIRENA PIEZO LAMPEGGIANTE ST-TLH



CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

ST-TLH Sirena bitonale con diffusore piezoelettrico e lampeggiatore incorporato. Pressione acustica 110 dB. Frequenza da 1500 a 3500 Hz. Utile come sirena di soccorso, per allarme esterno. Installazione a vista per la visibilità del lampeggiatore, su pareti in luoghi protetti, balconi, porticati. Fissaggio tramite i due fori. Alimentazione 12 V. Assorbimento 350 mA. Contenitore in plastica ABS. completa di 15 Cm. di filo polarizzato rosso e nero per il collegamento. Dimensioni di ingombro L73XH123XS42 mm. Peso 107 gr.

N.B. *Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.*

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990


C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

CARATTERISTICHE TECNICHE ST-TLH

Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	350 mA
Frequenza di risonanza	1500 ÷ 3500 Hz
Tono Alto Basso	Sweep 3,3 Hz
Potenza sonora	105 dB
Filo di connessione Ø 0.35 m ² Polarizzato	Rosso + Nero -
Temperatura di Funzionamento	-20° + 70° C
Contentore in ABS	Bicolore Avana Rosso
Lampeggiatore	Rosso trasparente
Dimensioni di ingombro	H123 X L73 X S47 mm.
Filo di connessione 15 Cm. Ø 0.35 m ²	Polarizzato Rosso + Nero -
Peso	106 gr.

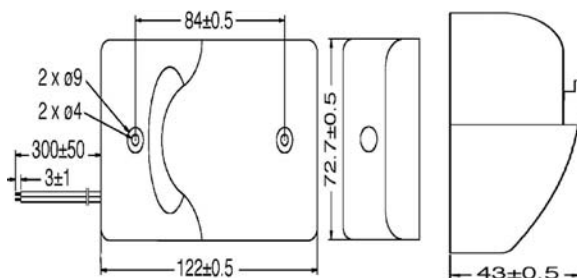

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questa sirena è la soluzione come segnalazione acustica e ottica per antifurto. Da installare all'esterno in Balconi, porticati, luoghi protetti dalla pioggia. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. *I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica*, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732090

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.