



GUIDA PRATICA

STABILIZZATORE DI TENSIONE 220 V. 50/60 HZ. 800 VA.

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

STABILIZZATORE DI TENSIONE SS-ST8



SS-ST8 Stabilizzatore di tensione 220 V. 50/60 Hz, 800 VA. Taglia tutti i picchi di corrente di ingresso da **170 a 270 V**. In uscita eroga una tensione **stabilizzata di 220 V. $\pm$ 3%**, Tempo di intervento 25 nS. Completo di spina, presa e interruttore. Fusibile. **Segnalazione tramite tre led**, che indicano: **presenza di rete**, **alta**, bassa. Utile per apparati elettronici elettromedicali, amplificatori, videogiochi e centrali di allarme; ovunque esistono **disturbi di rete**. Contenitore da tavolo. Dimensioni L254XL120XH120 mm. Peso 3,2 Kg.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

Il costruttore dichiara che: **SS-ST8** risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa



Il Titolare

Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE **SS-ST8**

Tensione d'ingresso Alimentatore
Tensione di uscita
Tempo di intervento
Fusibile interno ingresso uscita
Interruttore di abilitazione
Segnalazione funzioni e lavoro
Spina di ingresso
Presa di Uscita
Potenza di uscita **SS-ST8**
Temperatura di Funzionamento
Contenitore in acciaio verniciato

da 170 a 270 Vca. $\pm 20\%$
220 Vca. 50/60 Hz $\pm 3\%$
25 nS tramite relè
ripristinabile e normale
Sezionatore 0 - 1
Led Colorati con scritta indic.
Tripolare 220 V
Tripolare 220 V
800 VA.
 $-20^{\circ} + 70^{\circ} \text{C}$
Spessore 0,8/10 Peso 3,2 Kg

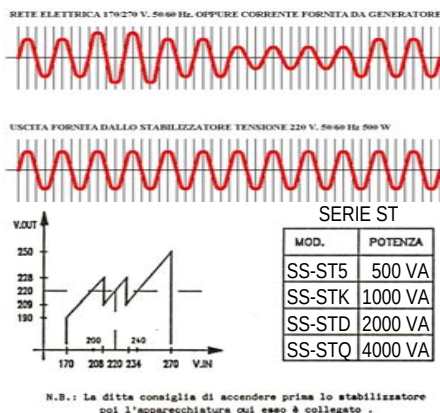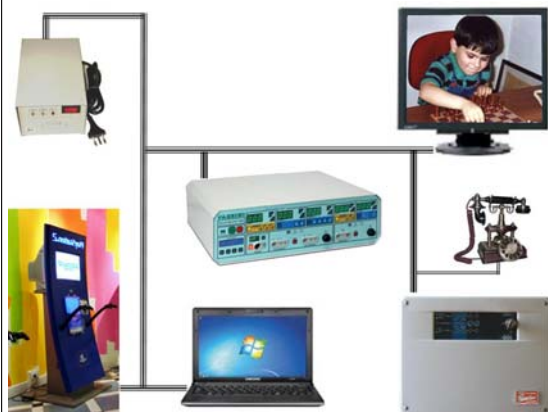

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questo stabilizzatore è la soluzione per stabilizzare una corrente di rete con sbalzi fastidiosi per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.