




GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO PER PORTE BLINDATE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SE-CPC CONTATTO M. BLINDATO DOPPIO CONO

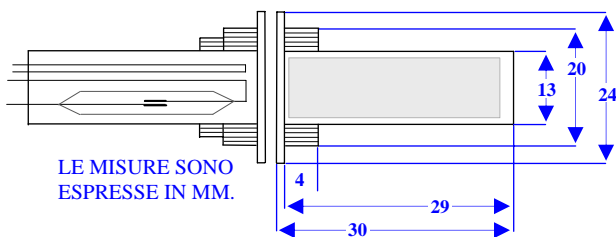

SE-CPC Contatto magnetico **NC**. in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito **500 mA**. a **30 V**. Potenza massima 10 W. Campo magnetico **25 mm**. Connessione a filo. Composto da 2 pezzi a forma di doppio cilindro, il fissaggio avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene un contatto reed in ampolla di vetro sottovuoto in posizione NA, l'avvicinamento del magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L'altro contiene un magnete permanente alta tolleranza. Temperatura di lavoro da - 25 a + 70°. Risponde alla direttiva CEI79/2. Protezione IP 65. Adatto per controllare l'apertura di porte blindate, infissi ferrosi. Contenitori plastica doppio cilindro, con alette di fissaggio. Installazione incasso. Dimensioni singolo pezzo L30XD24XDST20XD13 mm. Peso 27 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



La **SE-CPC**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.