# GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO DA INCASSO NC. O NA.

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## ST-415 CONTATTO MAGNETICO A CHIODO

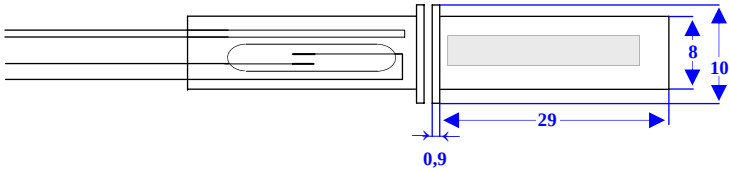


ST-415 Contatto magnetico. Quattro fili. Contatti in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito 500 mA a 30 V. Campo magnetico 8 mm. Conforme 1° livello CEI 79-2. Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funzionamento da –25 a +70°. Protezione IP 65. Tensione max 100 Vcc. Potenza massima 10 W. Contenitore in plastica ABS forma cilindrica (a sigaretta). Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma, il fissaggio, avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene il contatto reed, l'avvicinamento di un magnete provoca la scambio dei contatti. L'altro contiene un magnete permanente. Adatto per controllare l'apertura di porte interbloccate (non ferrose), installazione a scomparsa. Dimensioni installato L58XD8XT10 mm. Peso 9 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. Conforme direttiva CEI79/2

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La ST-415: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità

Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

*Securvera di Orsini Carlo ifa*
*Il Titolare*

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
C.C.I.A. N° 5761 – REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 – PARTITA IVA 06142341004
Sito http:www.securvera.it e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886