




GUIDA PRATICA

MICROCONTATTO MAGNETICO FISSAGGIO ESTERNO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ST-105 CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO

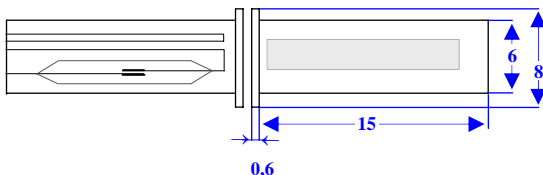

ST-105 Contatto magnetico **NC** miniaturizzato in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito **500 mA a 30 V**. Campo magnetico **10 mm**. Conforme **1° livello CEI 79-2**. Contenitore in **ottone** forma cilindrica (a sigaretta). Adatto per controllare infissi (non ferrosi) chiusi. Conforme alla direttiva CEI79/2. Grado di protezione **IP 65**. Temperatura di funzionamento da **-25 a +70° C**. Dimensioni installato **L26XD6** testa **D8 mm**. Peso **7 gr**.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **ST-105**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it **ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886**

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.