




GUIDA PRATICA

MICROSIRENA PIEZO ALTA POTENZA STAGNA ESTERNA

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

MICROSIRENA PIEZO SA-SAQ

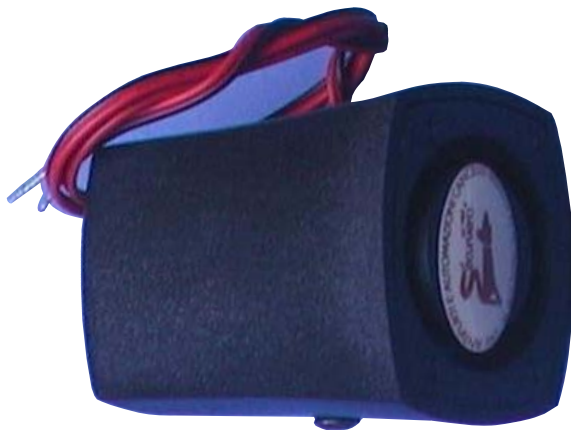

ST-220 Micro sirena piezoelettrica bitonale con staffa di fissaggio in acciaio. Alimentazione da 5 a 15 Vcc. Alimentazione tipica 12 Vcc. Assorbimento 200 mA. Pressione acustica 105 dB. Frequenza da 1500 a 4000 Hz. Utile per interno apparecchiature come allarme, antifurto da interno, su **macchine operatrici**, a richiesta si possono avere a suono unico e continuo tipo Buzzer. Contenitore Abs Stagno, non da immersione. completa di 15 Cm. di filo polarizzato rosso e nero per il collegamento. Dimensioni L58XH40XP45 mm. Peso 48 gr.

N.B. *Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.*

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990


C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione Alimentazione	da 5 a 15 Vcc.
Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	200 mA
Frequenza di risonanza	1500 ÷ 4000 Hz
Tono Alto Basso	Sweep 4,5 Hz
Potenza sonora	105 dB
Filo di connessione Ø 0.35 m ² Polarizzato	Rosso + Nero -
Temperatura di Funzionamento	-20° + 70° C
Contenitore in ABS	Stagno No Immersione
Staffa di fissaggio	Acciaio Verniciato Nero
Dimensioni di ingombro Staffa esclusa	H40 X L58 X P45 mm.
Filo di connessione 15 Cm. Ø 0.35 m ²	Polarizzato Rosso + Nero -
Peso	48 gr.

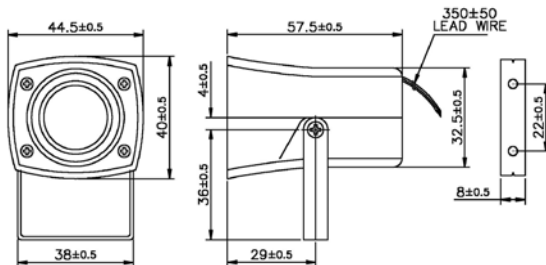

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questa sirena è la soluzione come allarme per il cattivo funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, segnalare il movimento di macchine operatrici, antifurto. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732090

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.