




GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO IN OTTONE DA INCASSO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ST-420 CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO

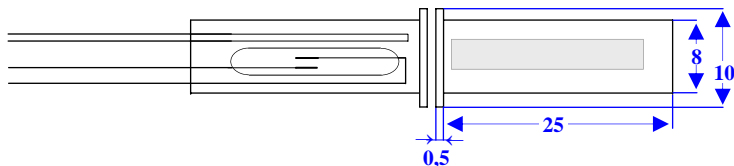

ST-420 Contatto magnetico. Quattro fili. Contatti in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito **500 mA a 30 V**. Campo magnetico **8 mm**. Conforme **1° livello CEI 79-2**. Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funzionamento da -25 a +70°. Protezione IP 65. Tensione max 100 Vcc. Potenza massima 10 W. Contenitore in **ottone** forma **cilindrica** (a sigaretta). Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma, il fissaggio, avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene il contatto reed, l'avvicinamento di un magnete provoca lo scambio dei contatti. L'altro contiene un magnete permanente. Adatto per controllare l'apertura di porte interbloccate (non ferrose), **installazione a scomparsa**. Dimensioni installato L50XD8 mm. Peso 13 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. Conforme direttiva CEI79/2

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



La **ST-420**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.