



# GUIDA PRATICA

MICROSIRENA PIEZO ALTA POTENZA STAGNA ESTERNA

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## MICROSIRENA PIEZO SA-SAQ



**ST-220** Micro sirena piezoelettrica bitonale con staffa di fissaggio in acciaio. Alimentazione da 5 a 15 Vcc. Alimentazione tipica 12 Vcc. Assorbimento 200 mA. Pressione acustica 105 dB. Frequenza da 1500 a 4000 Hz. Utile per interno apparecchiature come allarme, antifurto da interno, su **macchine operatrici**, a richiesta si possono avere a suono unico e continuo tipo Buzzer. Contenitore Abs Stagno, non da immersione. completa di 15 Cm. di filo polarizzato rosso e nero per il collegamento. Dimensioni L58XH40XP45 mm. Peso 48 gr.

N.B. *Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.*

### DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-CFL: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990


C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

*Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione Alimentazione	da 5 a 15 Vcc.
Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	200 mA
Frequenza di risonanza	1500 ÷ 4000 Hz
Tono Alto Basso	Sweep 4,5 Hz
Potenza sonora	105 dB
Filo di connessione Ø 0.35 m <sup>2</sup> Polarizzato	Rosso + Nero -
Temperatura di Funzionamento	-20° + 70° C
Contenitore in ABS	Stagno <b>No Immersione</b>
Staffa di fissaggio	Acciaio Verniciato Nero
Dimensioni di ingombro Staffa esclusa	H40 X L58 X P45 mm.
Filo di connessione 15 Cm. Ø 0.35 m <sup>2</sup>	Polarizzato Rosso + Nero -
Peso	48 gr.

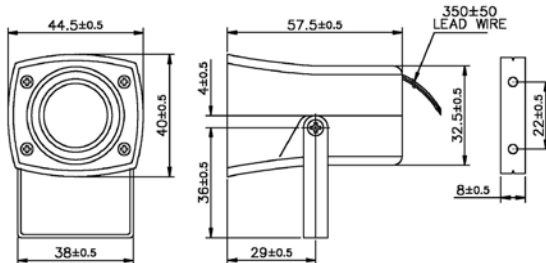

*N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questa sirena è la soluzione come allarme per il cattivo funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, segnalare il movimento di macchine operatrici, antifurto. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.*

**SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732090**

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

**Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**