


CARATTERISTICHE TECNICHE SS-SPS

Tensione Alimentazione	da 9 a 15 Vcc.
Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	350 mA
Potenza acustica	120 dB/m
Temperatura di Funzionamento	da -10° a + 70°C.
Contenitore ABS Bianco/Grigio Chiaro	Spessore 20/10
Dimensioni	H96XL136XP45 mm.
Peso	170 gr.



Alimentazione e allarme sotto fusibile

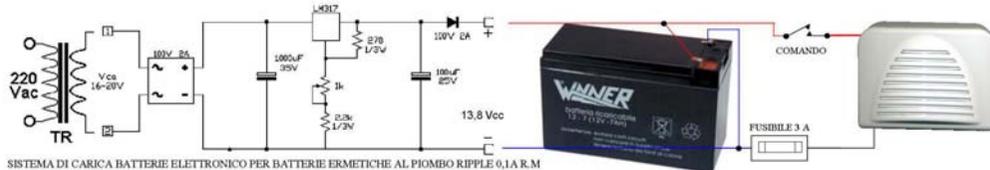

Antimanomissione collegare in centrale H24

La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Questa sirena piezo da interno è utile come dissuasore sonoro ai tentativi di furto, può essere utilizzata anche per altri allarmi; segnalare una porta aperta, una macchina utensile in avaria, richiesta di soccorso in ascensore, segnalare un allagamento. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-SPS 140111



GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZOELETTRICA DA INTERNO A PARETE ALLARME

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SIRENA PIEZO A PARETE DA INTERNO SS-SPS



SS-SPS Sirena bitonale con un diffusore alta resa piezoelettrico. Pressione acustica 120 dB. Collegamento con morsetti polarizzati. **Circuito antimanomissione** contro: l'apertura e lo strappo dal muro, Utile come deterrente di allarme interno. **Fissaggio a parete**, tramite i fori di fissaggio interni. Alimentazione da 9 a 15 Vcc. Nominale 12 V. Assorbimento 350 mA. Contenitore in plastica ABS con fori di fissaggio. Dimensioni di ingombro L136XH96XP45 mm. Peso 170 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SS-SPI** dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità





Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE **SS-SPS**

Tensione Alimentazione	da 9 a 15 Vcc.
Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	350 mA
Potenza acustica	120 dB/m
Temperatura di Funzionamento	da -10° a + 70°C.
Contenitore ABS Bianco/Grigio Chiaro	Spessore 20/10
Dimensioni	H96XL136XP45 mm.
Peso	170 gr.

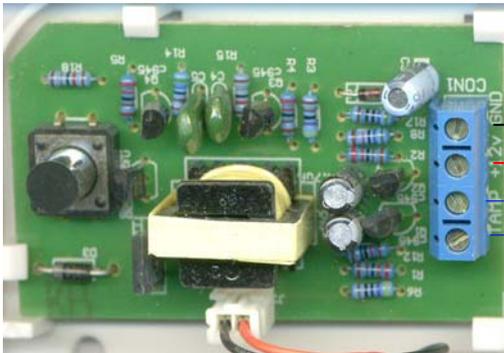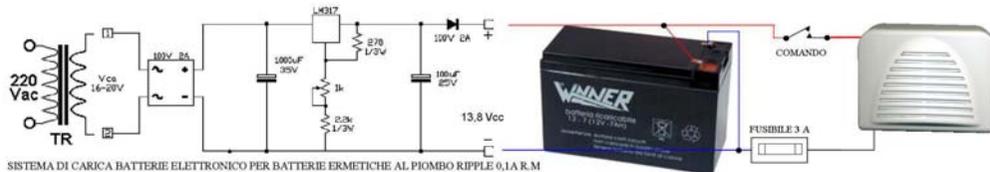

Alimentazione e allarme sotto fusibile



Antimanomissione collegare in centrale H24

La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Questa sirena piezo da interno è utile come dissuasore sonoro ai tentativi di furto, può essere utilizzata anche per altri allarmi; segnalare una porta aperta, una macchina utensile in avaria, richiesta di soccorso in ascensore, segnalare un allagamento. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SS-SPS 140111



GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZOELETTRICA DA INTERNO A PARETE ALLARME

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SIRENA PIEZO A PARETE DA INTERNO SS-SPS



SS-SPS Sirena bitonale con un diffusore alta resa piezoelettrico. Pressione acustica 120 dB. Collegamento con morsetti polarizzati. **Circuito antimanomissione** contro: l'apertura e lo strappo dal muro, Utile come deterrente di allarme interno. **Fissaggio a parete**, tramite i fori di fissaggio interni. Alimentazione da 9 a 15 Vcc. Nominale 12 V. Assorbimento 350 mA. Contenitore in plastica ABS con fori di fissaggio. Dimensioni di ingombro L136XH96XP45 mm. Peso 170 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SS-SPI** dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo