



# GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZOELETTRICA DA INTERNO 12 V. 100 DB

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## SIRENA PIEZOELETTRICA ST-SB2



**ST-SB2** Sirena bitonale con due diffusori piezoelettrici. Pressione acustica 100 dB. Utile come deterrente di allarme interno. Come allarme su macchine operatrici. Fissaggio a parete, oppure sul pannello, tramite alette di fissaggio. Alimentazione 12 V. Assorbimento 100 mA. Contenitore in plastica con alette di fissaggio, distanza tra i fori 92 mm. Dimensioni di ingombro L84XH54XS32 mm. Peso 100 gr.

*N.B. Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.*

### DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ CE

La SV-K3P: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità.

*Securvera di Orsini Carlo ifa*

*Il Titolare*

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990


C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886


*Antifurto, Antincendio, F.V.C.E. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE ST-SB2

Tensione di Alimentazione	12 Vcc +/- 10 %
Assorbimento	100 mA
Pressione acustica	105 dB 1 metro
Elettronica bitonale	2600 a 2800 Hz
Collegamento	2 Fili Rosso + Nero -
Temperatura di Funzionamento	-20° + 60° C
Contenitore in materiale plastico ABS	Spessore 18/10
Staffa di fissaggio	Orientabile
Dimensioni	L84XH54XS32 mm.
Peso	90 gr.

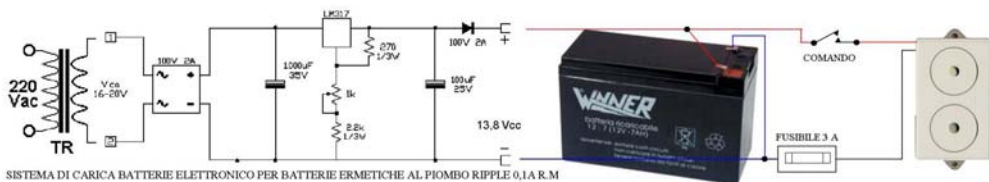

SISTEMA DI CARICA BATTERIE ELETTRONICO PER BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO RIPPLE 0.1A R.M

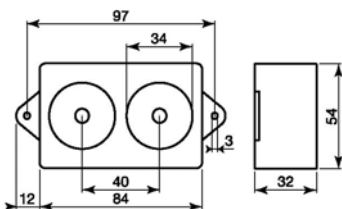

*N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliori queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questa Sirena è costruita per essere utilizzata su impianti di allarme, soccorso, avviso automatico di un evento, deve essere alimentata a 12 Vcc. protetta da estranei. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.*

**SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732090**

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

**Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**