

SS-PRS



PULSANTE MANUALE ROTTURA VETRO ATTIVAZIONE USCITE DI SICUREZZA RESETTABLE MANUAL CALL POINT FOR OUTPUT ACTIVATION FOR EMERGENCY EXIT



DESCRIZIONE

Il pulsante di chiamata manuale permette di attivare le uscite di sicurezza in un sistema antincendio.

FUNZIONAMENTO

Una volta attivato il pulsante rimane attivo fino a che non viene ripristinato manualmente.

Per ripristinare il pulsante, sostituire il vetrino SS-VRS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale:	ABS
Colore:	Rosso
Alimentazione:	12-28Vcc
Assorbimento in stand-by:	0mA a 24Vcc
Assorbimento in allarme:	110mA a 24Vcc
Resistenza interna:	220 Ohm, 2W
Temperatura stoccaggio:	-10°C +50°C
Temperatura funzionamento:	-5°C +70°C
Umidità relativa massima:	93% no condensa
Grado di protezione:	IP40
Dimensioni:	95x95x30 mm
Fabbricato in:	Italia da Securvera

DESCRIPTION

The resettable manual call point permits to activate the outputs for a emergency exit in the fire systems.

OPERATION

Once in action the button remains activated until it is manually reset by key.

To reset the button, turn the key ¼ to the left, anticlockwise.


TECHNICAL FEATURES

Material:	ABS
Colour:	green
Power supply:	12-28Vdc
Average current:	0mA at 24Vdc
Alarm current:	110mA at 24Vdc
Internal resistor:	220 Ohm, 2W
Storage temperature:	-10°C +50°C
Working temperature:	-5°C +70°C
Max. relative humidity:	93% no condensed
Protection:	IP40
Size:	95x95x30 mm
Made in:	Italy from Securvera

SCHEMI ELETTRICI DI COLLEGAMENTO

All'interno 2 morsetti a 3 vie; la morsettiera di sinistra è collegata direttamente allo switch filo nero comune Via N 6 Comune. Via N 5 Vetro intero NC. Via N 4 Vetro intero NA. Morsetto di destra Via 1 Basso a DX collegata alla resistenza di carico Negativo Linea mentre il Positivo è in parallelo, entra ed esce per collegamenti in serie vedi rilevatori di fumo

ELECTRICAL SCHEMATIC

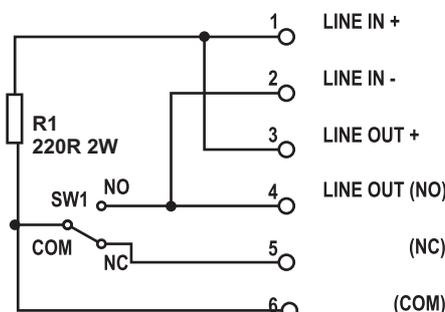

L'azienda si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso. La garanzia convenzionale dei prodotti è valida 12 mesi dalla data di rilascio del documento fiscale che ne prova l'acquisto.

The manufacturer reserves the right to apply or revise modifications to its equipment without any prior notice. The conventional warranantee is valid for 12 months starting from the date of the sales document to proof of purchase released.