



# ALLEGATO CATALISTINO

2013/2014

LISTINO PREZZI IVA e Trasporto Escluso

**Riservato Elettrico / Elettronico**

# INDICE

## • ANTINTRUSIONE

- ANTINTRUSIONE WIRELESS.....PAG 3
- SISTEMI VGH-1109 TOUCH.....PAG 3
- SISTEMI VIGILHOME.....PAG 4
- PERIFERICHE E ACCESSORI.....PAG 5
- SENSORI VIA FILO.....PAG 6
- SIRENE, CAVI E BATTERIE.....PAG 7

## • VIDEOSORVEGLIANZA

- TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA.....PAG 7
- DVR VIDEOSORVEGLIANZA.....PAG 9
- ALIMENTATORI, CAVI, CONNETTORI.....PAG 10
- DISPOSITIVI ACCESSORI, MONITOR.....PAG 11

## • INTERRUTTORI A RILEVAZIONE DI MOVIMENTO, CAMPANELLI SENZA FILI E TELESOCORSO.....PAG 11

## • SONORIZZAZIONE AMBIENTI E MULTIROOM








- SERIE MY HOME.....PAG.12

## • ILLUMINAZIONE LED

- STRISCE LED.....PAG 15
- FARETTI LED.....PAG 16

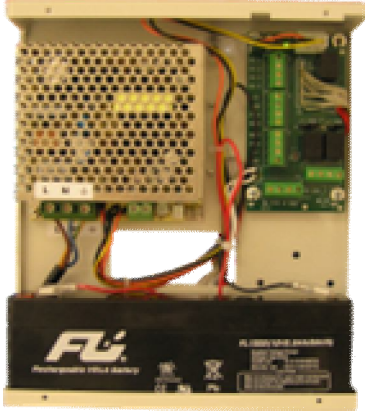








**ANTINTRUSIONE WIRELESS**

**SISTEMA VIGIL GUARD TOUCH**

Articolo	Descrizione	Prezzo cad. €
<b>VGH-1109 KIT</b> 	<p>Sistema di sicurezza progettato per proteggere abitazioni su unico livello, uffici e piccoli magazzini. <b>Centrale con ampio display LCD e tastiera Touch.</b> L'impianto può essere suddiviso in <b>30 zone via radio + 8 disponibili per connessioni di sensori via filo.</b> <b>Combinatore telefonico integrato sia GSM che PSTN</b>, 5 numeri programmabili. Telecontrollo della centrale con funzioni di ascolto ambientale, attivazione, disattivazione e parzializzazione. Il telecomando a 4 pulsanti consente: armata, armata parziale, armata ritardata, disarmo, panico. Portata radio: 100 mt in campo aperto. Frequenza 868MHz. Sirena interna:90dB.</p> <p><b>Kit composto da: 1Centrale, 1 Sensore contatto magnetico via Radio, 1 Sensore Volumetrico Infrarosso via Radio, 2 Telecomandi. Alimentazione: 12VDC con alimentatore in dotazione + batteria tampone ricaricabile. Dimensioni KIT: 33x24x7cm</b></p>	<b>460.00</b>
<p><b>Accessori Via Radio per Sistema VGH – 1109 KIT</b></p>		
<b>MVG-1109 KEY</b> 	<p>Tastiera Wireless Touch remota di controllo per sistemi di allarme wireless MVG-1109. Caratteristiche: Funzione calendario, funzione di inserimento / disinserimento / emergenza, visualizzare lo stato del sistema e configurazioni.</p>	<b>230.00</b>
<b>MVG-1109/4P</b> 	<p>Radiocomando aggiuntivo per sistemi VGH-1109 a 4 pulsanti con comodo sistema portachiavi. Design moderno con pulsantiera a scomparsa. Tramite questo telecomando è possibile effettuare 5 funzioni: armata, armata parzializzata, armata ritardata, disarmo, panico. Batteria inclusa.</p>	<b>30.00</b>
<b>MVS-1109/PC</b> 	<p>Sensore contatto magnetico per porta/finestra <b>con pulsante antipanico incorporato</b>, via radio per sistemi VGH-1109. Frequenza di lavoro 433.92 MHz. Portata 50mt in aria libera. Batteria in dotazione.</p>	<b>35.00</b>
<b>MVS-1109/ANT</b> 	<p>Sensore infrarosso Motion Detector via radio per sistemi VGH-1109. Sistema Anti-pets, questo sensore discrimina animali domestici fino a circa 15 Kg. Frequenza di lavoro 433.92MHz. Portata 50 mt in aria libera. Batteria in dotazione. Antenna <b>integrata</b> all'interno del sensore.</p>	<b>60.00</b>
<b>MVS-1109/TENDA</b>  <p align="right"><b>NEW</b></p>	<p>Sensore infrarosso Motion Detector via radio per sistemi VGH-1109. Sistema di rilevazione a Tenda, Frequenza di lavoro 433.92MHz. Portata 50 mt in aria libera. Batteria in dotazione. Antenna <b>integrata</b>.</p>	<b>90.00</b>
<b>MVS-1109/SOFFITTO</b>  <p align="right"><b>NEW</b></p>	<p>Sensore infrarosso Motion Detector via radio per sistema VGH-1109, da Soffitto. Questo sensore rileva il movimento di persone a 360°. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Portata 50mt in aria libera. Batteria in dotazione</p>	<b>90.00</b>

<b>MVS-1109/ROLLER METAL</b>  <b>NEW</b>	Trasmettitore via radio per Sistema VGH-1109. Utilizzabile per collegare, contatti magnetici in alluminio per porte e finestre blindate. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Alimentazione a batteria.	<b>46.00</b>
<b>MVS-1109/SENSORE TAPPARELLA</b>  <b>NEW</b>	Trasmettitore via radio per carrucola tapparella. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Alimentazione del trasmettitore a batteria	<b>72.00</b>
<b>MVS-1109/MURO-VETRO</b>  <b>NEW</b>	Rilevatore di Vibrazione via radio per Sistema VGH-1109. Utilizzabile per Vetri o Muro. Alimentazione a batteria. Frequenza di lavoro 433,92MHz.	<b>66.00</b>
<b>MVS-1109/RIPETITORE SEGNALE RADIO</b>  <b>NEW</b>	Ripetitore di segnale radio per Sistema VGH-1109. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Alimentazione 12Vdc, con alimentatore a corredo.	<b>196.00</b>
<b>MVS-1109/SIRENA INTERNA</b>  <b>NEW</b>	Elegante Sirena via radio da interno per Sistema VGH-1109. Alimentazione a presa 220 Vca.	<b>85.00</b>
<b>MVG-1109/SIR</b> 	Sirena wireless da esterno. Case da esterno in design di qualità e impermeabile. Micro-computer di controllo, può lavorare con fino a 10 host di allarme senza fili. Circuito di carica batteria. Basso consumo di energia in standby, con l'autocontrollo della tensione della batteria e carica automatica. Alimentazione: 220Vac. Ricezione distanza: 100m (in campo aperto).	<b>194.00</b>
<b>MVS-1109/SMOKE</b> 	Sensore rivelatore di fumo via radio per Sistema VGH-1109. Dotato di un potente cicalino di bordo che gli consente di funzionare sia in modalità armato/disarmato, sia in modalità 24H. Frequenza di lavoro 433,92MHz. Portata 50 mt in aria libera. Batteria 9V in dotazione.	<b>85.00</b>
<b>MVS-1109/GAS DETECTOR</b>  <b>NEW</b>	Rilevatore di gas: naturale – petrolio – monossido di carbonio. Trasmette la segnalazione di allarme via radio con Sistema VGH-1109. Alimentazione tramite spina elettrica 220Vca.	<b>85.00</b>
<b>MVS-1109/PB</b> 	Radiocomando pulsante antipanico per Sistema VGH-1109. Con la pressione di un pulsante, può far suonare l'allarme e far partire le chiamate.	<b>40.00</b>




## ACCESSORI PER COLLEGAMENTO A FILO PER SISTEMA VIGIL GUARD

<p><b>SY-AL 2/ENERGY STATION</b></p>  <p style="text-align: right; color: red;"><b>NEW</b></p>	<p>Stazione di Energia in contenitore metallico, in grado di ospitare batterie da 12V-1,2Ah a 12V-2,2Ah. Asole per cablaggio impianto filo. 2 relè per collegamento sirene esterne. Fusibile di protezione sul 220V, posizionato all'interno del caricabatterie. Dimensioni : 222x185x100mm <b>BATTERIA NON FORNITA</b></p>	<p><b>225,00</b></p>
<p><b>ACCESSORI RICAMBI VIGIL GUARD TOUCH</b></p>		
<p><b>MVG-1109/AL</b></p> 	<p>Alimentatore per centrali e tastiere della serie VGH-1109</p>	<p><b>36.00</b></p>
<p><b>MVG-BAT</b></p> 	<p>Batterie di ricambio per prodotti radio VGH</p>	<p><b>62.00</b></p>
<p><b>SISTEMI VIGILHOME</b></p>		
<p><b>BA12-400</b></p> 	<p>Batteria al litio 12V/400mAh di <b>ricambio per VigilHome</b></p>	<p><b>62.00</b></p>
<p><b>HT-DM1</b></p> 	<p>Sensore magnetico per sistema Vigil Home. Codice di identificazione programmabile (256 codici) Portata radio: 50mt in campo aperto Alimentazione: 1 batteria alcalina 12Vcc tipo A23(inclusa). Dimensioni: 23x113x17 mm. <i>Disponibile in confezioni da 12 pezzi.</i></p>	<p><b>25.00</b> <b>Cadauno</b> <b>300.00</b> <b>Confezione da 12</b></p>
<p><b>HT-AVV-KIT</b></p> 	<p>Kit rilevatore per avvolgibile via radio per sistema Vigil Home Alimentazione: 1 batteria alcalina 9Vcc (Inclusa).</p>	<p><b>52.00</b></p>
<p><b>HT-IR</b></p>  <p style="font-size: small;">IS09001 IS014001</p>	<p>Rilevatore infrarosso per sistema Vigil Home. Codice di identificazione programmabile (256 codici). Portata radio: 50m in campo aperto. Portata rilevazione: fino a 12 m. Angolo copertura: 110°. Alimentazione: 1 batteria alcalina 9V tipo 6LR61 (inclusa). Dimensioni: 60x115x38mm. staffa:55mm. <i>Disponibile in confezioni da 6 pezzi</i></p>	<p><b>52.00</b> <b>Cadauno</b> <b>312.00</b> <b>Confezione da 6</b></p>
<p><b>HT-F54</b></p> 	<p>Telecomando a 4 pulsanti per sistema Vigil Home. Tramite questo telecomando è possibile effettuare 5 funzioni: armata, armata parzializzata, armata ritardata, disarmo, panico. Alimentazione: 1 batteria alcalina 12V tipo A23 (inclusa). Dimensioni: 28x85x15mm <i>Disponibile in confezioni da 12 pezzi.</i></p>	<p><b>22.00</b> <b>Cadauno</b> <b>264.00</b> <b>Confezione da 12</b></p>
<p><b>HT-SMOKE</b></p>  <p style="font-size: small;">IS09001 IS014001</p>	<p>Sensore di fumo via radio. Portata rilevatore 30mt. DC9V. Doppia frequenza di funzionamento 433MHz e 315MHz. Allarme basso voltaggio 6.5V-7.5V . Allarme sonoro &gt;85dB (3metri).</p>	<p><b>48.00</b></p>

<b>HT-65</b> 	<p>Sirena solare universale via radio. Doppia antimanomissione (fronte retro), protezione contro sostanze schiumose. Portata radio: 100m in campo libero. Potenza sonora: 110dB.  <i>Alimentazione: pannello solare + batteria 6V 1,2 Ah(inclusa) per garantire il funzionamento anche in prolungati periodi di assenza di luce (circa 900 ore)Dimensioni: 315x225x85mm.</i></p>	<p><b>196.00</b></p>
<b>PERIFERICHE E ACCESSORI A FILO</b>		
<b>CALL 4 BID GSM</b> 	<p>Combinatore telefonico 4 canali. Completa programmazione tramite semplice guida vocale. Test copertura rete anche senza SIM, supporta ascolto ambientale, telegestione.</p>	<p><b>330.00</b></p>
<b>MCK-PROX</b> 	<p><b>Kit chiave elettronica di prossimità</b> con due zone di parzializzazione su bus seriale RS485. Il kit è composto da una scheda interfaccia, 2 chiavi di prossimità e 1 inseritore.</p>	<p><b>135.00</b></p>
<b>K-PROX</b>	<p>Chiave elettronica di prossimità supplementare per kit MCK-PROX</p>	<p><b>20.00</b></p>
<b>SENSORI ANTINTRUSIONE A FILO</b>		
<b>MCS-SNIP</b> 	<p><b>Doppia tecnologia (Microonda ed infrarosso), rilevatore volumetrico di movimento</b>Doppia tecnologia (Microonda ed infrarosso), <b>rilevatore volumetrico di movimento</b>. Portata regolabile da 3 a 15 mt. Segnalazioni con tre led, giallo, rosso, verde. Jumper funzioni AND OR, led attivati e disattivati. Uscita relè NC. tamper NC. Inibizione con comando positivo. La sua affidabilità lo rende indispensabile e sicuro per protezioni industriali, banche, oreficerie, farmacie, chiese, corridoi, saloni, ed in ambienti con correnti d'aria, oggetti sospesi, pareti mobili, specchi. Alimentazione 12 V. Assorbimento 24 mA. Contenitore in plastica. Dimensioni H120XL60XP40 mm.</p>	<p><b>80.00</b></p>
<b>MCS-CDT</b> 	<p><b>Curtain Doppia tecnologia (Microonda ed infrarosso), a tenda da esterno.</b> rilevatore volumetrico di movimento. Portata regolabile 12 mt. Regolazione separata dei sensori. <b>Antimascheramento.</b> Selezione AND-OR. Compensazione della temperatura, da - 37° a + 70°. Discrimina i disturbi ambientali. Uscita allarme NC, tamper NC. La sua affidabilità lo rende indispensabile e sicuro per protezioni industriali, corridoi, saloni, ed in ambienti con correnti d'aria. Installazione a parete, oppure a 90° tramite la staffa di fissaggio in dotazione. Alimentazione 12 V. Assorbimento 20 mA. Contenitore in plastica.</p>	<p><b>185.00</b></p>
<b>MCS-IRZ</b> 	<p><b>Infrarosso passivo da soffitto a 360° rivelatore volumetrico di movimento.</b> Lente di fresnel 24 fasci. Installato a 6,8 metri H. Copertura Ø 20 metri. Selezione impulsi 1-2-3 tramite jumper. Led rosso segnalazioni funzioni. Uscita allarme NC. Uscita Tamper NC. Contenitore tronco circolare in plastica ABS. Dimensioni 90x26 mm. Peso 70 gr.</p>	<p><b>55.00</b></p>
<b>MCS-LPR</b> 	<p><b>Doppia tecnologia da soffitto a 360° (Microonda ed infrarosso), rilevatore volumetrico di movimento.</b> portata microonda regolabile. Segnalazioni con tre led, giallo, rosso, verde. Uscita relè NC. Tamper NC. Per proteggere ambienti disturbati da insetti e da correnti d'aria. Al. 12 V. Assorbimento 25 mA. Contenitore in plastica. Dim. D135XS27 mm.</p>	<p><b>370.00</b></p>
<b>MCS-01</b> 	<p><b>Confezioni 4pz</b> Contatto magnetico NC miniaturizzato ultrapiatto in plastica adatto all'utilizzo su infissi in legno o PVC. Contenitore in plastica forma rettangolare con fori di fissaggio. Campo magnetico 10mm. Corrente massima di transito 500mA a 30V. Dimensioni L14xH28XS6 mm</p>	<p><b>28.00</b></p>
<b>MCS-460</b> 	<p><b>Contatto magnetico</b> in alluminio per porte e finestre blindate. Adatto per infissi in legno o in acciaio. Costruito in materiale metallico antimagnetico; Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma con fori per il fissaggio. Corrente massima di transito 500mA a 30V. campo magnetico 25mm. Dimensioni L58XH19XS26 mm</p>	<p><b>18.00</b></p>








<b>MCS-450</b> 	<b>Contatto in alluminio per basculanti.</b> Contatto magnetico NC rinforzato in ampolla di vetro Sottovuoto. Contenitore metallico in alluminio presso fuso di forma rettangolare con fori di fissaggio. Composto da due unità aventi forma diversa con due fori per il fissaggio. Corrente massima di transito 500mA a 30V. Campo magnetico 25mm. Dimensioni L14XH28XS6 mm	<b>38.00</b>
<b>MCS-400</b> 	<b>Confezione 10pz</b> <b>Contatto magnetico NC in plastica adatto per infissi in legno o PVC.</b> Contenitore in plastica forma rettangolare con fori di fissaggio su alette laterali. Campo magnetico 13mm. Corrente massima di transito 500mA a 30V. Dimensioni L32xH25XS8 m	<b>45.00</b>
<b>MCS-425</b> 	<b>Confezione 10pz.</b> <b>Contatto magnetico in ottone forma cilindrica installazione ad incasso a scomparsa. Adatto anche ad infissi in alluminio.</b> Campo magnetico 10mm. Corrente massima di transito 500mA a 30V. Dimensioni L26XD6 testa D8	<b>55.00</b>
<b>MCS-IN4</b> 	<b>Sensore inerziale NC contatti dorati sottovuoto.</b> Corrente massima di transito 500 mA. a 30 V. Contenitore in plastica con alette di fissaggio forate. Adatto per controllare lo scasso e le vibrazioni intense di: porte, cancelli, casseforti, pareti, inferriate. <b>Necessita della scheda di analisi MCS-TWN.</b> Dimensioni L33XH24XS33 mm.	<b>18.00</b>
<b>MCS-TWN</b> 	<b>Modulo amplificatore per sensori inerziali MCS-IN4 e qualsiasi altro sensore che emette impulsi veloci da 3 a 30 millisecondi.</b> Dispone di due linee bilanciate, con regolazione separata della sensibilità. Uscita relè 1 A 220V. Alim.12 V. Analizza ed amplifica segnali veloci <b>NA</b> , supporta massimo 5 sensori, ad una distanza di 200 metri. Completo di basetta di fissaggio. Dimensioni L70XL55XH14 mm.	<b>37.00</b>
<b>MCS-RRV</b> 	<b>Rivelatore rottura vetro.</b> led di segnalazione. Controlla la frequenza del taglio nonché della rottura di una lastra di vetro su una superficie di 2 mt. di raggio. Il rivelatore non deve essere usato su superfici plastiche, oppure su infissi, telai. Va incollato direttamente sul vetro. Uscita relè elettronico. Alimentazione 12 Vcc. Contenitore autoadesivo in ABS. Dimensioni L37XH19XS12 mm.	<b>110.00</b>
<b>MCS-SAL</b> 	<b>Switchalarm contatto meccanico NC.</b> Il sistema è azionato da un cordino in nylon della lunghezza di 3 metri circa. Avvolto e scorrevole su carrucole. Lo scorrere del cordino provoca l'apertura del contatto per circa 50 mS. (necessita del-l'amplificatore conta impulsi SV-MSI). Adatto per tapparelle e serrande. Dimensioni L102XL90XS16 mm.	<b>18.00</b>
<b>SIRENE ANTINTRUSIONE FILO</b>		
<b>MK-102 SA</b> 	<b>Sirena autoalimentata con lampeggiante ed autoprotetta per esterno.</b> Potenza sonora 120 db. 4 suoni selezionabili, design accattivante. Antischiuma	<b>125.00</b>
<b>SP-INT</b> 	<b>Sirena bitonale da interno</b> con un diffusore alta resa piezoelettrico. Pressione acustica 115 dB. Fissaggio a parete, tramite i fori di fissaggio interni. Alimentazione 12 V. Assorbimento 200 mA. Contenitore in plastica con fori di fissaggio. Dimensioni di ingombro L101XH139XP40 mm.	<b>37.00</b>
<b>COMUNICATORI GSM</b>		
	<b>SY- 865 GSM GUARD (ANCHE ANTIJAMMER)</b> Scheda GSM -GPRS autonoma.	<b>336.00</b>
	<b>SY-866 GSM GUARD STATION (ANCHE ANTIJAMMER)</b> Stazione completa per GSM. Contenitore metallico con caricabatterie da 13,8V- 2,5 A e scheda GSM. (non inclusa)	<b>480.00</b>

## CAVI ALLARME

<b>MC-S4</b> 	Cavo schermato flessibile twistato antifiamma <b>4X0,22 mm<sup>2</sup></b> . Speciale per impianti d'allarme. Dim. Ø 4,0 mm. Matasse da 100 metri	<b>50.00</b> /100mt
<b>MC-S4P</b> 	Cavo schermato flessibile twistato antifiamma <b>2X0,50+2X0,22 mm<sup>2</sup></b> . Speciale per impianti d'allarme. Dim. Ø 4,1 mm. Matasse da 100 metri	<b>75.00</b> /100mt
<b>MC-S6</b> 	Cavo schermato flessibile twistato antifiamma <b>2X0,50+4X0,22 mm<sup>2</sup></b> . Speciale per impianti d'allarme. Dim. Ø 4,5 mm. Matasse da 100 metri	<b>98.00</b> /100mt

## VIDEOREGISTRATORI DIGITALI SERIE WALL .H264

VIDEOREGISTRATORI A PARETE MICROVIDEO CON NUOVO SISTEMA DI COMPRESIONE .H264

<b>WALL 4 / 8 / 16</b>    <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <small>GET IT ON</small>  <b>Google play</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>ANDROID</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>iPhone</b> </div> <div style="text-align: center;">   <b>Windows Mobile</b> </div> <div style="text-align: center;">   <small>Available on the</small>  <b>App Store</b> </div> </div>	<b>WALL 4</b> DVR .H264 da parete 4 ingressi <b>SENZA HD</b> DIMENSIONI (cm) 41 x 29.5 x 10.2	<b>640.00</b>
	<b>WALL 8</b> DVR .H264 da parete 8 ingressi <b>SENZA HD</b> DIMENSIONI (cm) 45 x 39.5 x 11.5	<b>860.00</b>
	<b>WALL 16</b> DVR .H264 da parete 16 ingressi <b>SENZA HD</b> DIMENSIONI (cm) 45 x 39.5 x 11.5	<b>1210.00</b>
	<b>Caratteristiche tecniche comuni</b> Innovativo dvr che consente di cablare l'impianto tutto all'interno di un unico Box chiuso con <b>serratura a chiave meccanica</b> , in cui è possibile registrare e alimentare le telecamere tenendo l'impianto protetto da blackout in quanto tutto sotto batteria. Una periferica opzionale (IRBOX) consente di remotizzare il telecomando. Versioni: Wall4 a 4 canali con 1 canale audio e registrazione FULL D1 in realtime; Wall8 a 8 canali con 4 canali audio e registrazione fino a 100 fps in D1 e 200 fps realtime alla qualità CIF; Wall16 a 16 canali con 16 canali audio e registrazione fino a 200fps alla qualità D1 e 400 fps a risoluzione CIF. Compressione H264. Connessioni da PC, tablet, Cellulari e Smartphone. Si connette alla rete Internet anche con chiavetta opzionale Mkey3G. Supporta DynDNS e gestione allarmi con avviso email. Supporta rilevazione di movimento Motion su tutte le telecamere e gestisce le telecamere brandeggiabili PTZ e speed dome sfruttando tutti i più comuni protocolli come PELCO D e P. Sono disponibili sia l'uscita video BNC che l'uscita video alta risoluzione VGA di serie. A richiesta, opzionale, l'uscita video HDMI.	

## ACCESSORI DVR WALL

<b>HD SATA</b>	<b>INSTALLAZIONE E COLLAUDO HARD DISK.</b> Il prezzo varia a seconda della capacità di HD richiesta e del prezzo di mercato.	<b>A RICHIESTA</b>
	<b>BOX REMOTO DI SERVIZIO COLLEGATO CON CAVO 4 FILI. FUNZIONE DI RICEZIONE TELECOMANDO, USCITE REMOTE VDR E RELE' ALLARMI.</b>	<b>81.00</b>
	<b>STAZIONE SUPPLEMENTARE DI ALIMENTAZIONE PER WALL. IN CONTENITORE METALLICO PER INSTALLAZIONE A PARETE.</b> EROGA 13.8V/ 7A . PUO' OSPITARE N.2 BATTERIE DA 12V-7Ah	<b>322.00</b>
	<b>MKEY-3G</b> <b>CHIAVETTA USB PER CONNESSIONI UMTS.</b> SI COLLEGA ALLA PORTA USB DEL DVR E' ESCLUSA LA SIM CARD DATI (NON COMPRESA)	<b>260.00</b>



# VIDEOREGISTRATORI SERIE WALL-N 4-8 INGRESSI

VIDEOREGISTRATORI A PARETE MICROVIDEO SU BOX INTEGRABILE CON CENTRALI DI ALLARME

## WALL 4 / 8 N



### WALL 4 N

DVR .H264 da parete 4 ingressi **SENZA HD**  
DIMENSIONI (cm) 30X43X12.5

**593.00**

### WALL 8 N

DVR .H264 da parete 8 ingressi **SENZA HD**  
DIMENSIONI (cm) 30X43X12.5

**750.00**

Specifiche tecniche come serie Wall tradizionale, ma costruito in un box metallico per centrali di allarme.

Il box non ha la chiave meccanica, ma è chiuso con viti filettate ed è più ampio, infatti può ospitare una batteria da 12 Ah. Sono previste inoltre protezioni antistrappo su tutti i lati.

Si possono remotizzare i telecomandi con periferica IRBOX, max 2 rilanci per un totale complessivo di 200 metri di cavo.

## VIDEOREGISTRATORI INTEGRATI CON SISTEMA DI ALLARME SYNERGY

### SERIE WALL-TVA 4-8 INGRESSI

VIDEOREGISTRATORI A PARETE MICROVIDEO CON CENTRALE DI ALLARME SYNERGY INTEGRATA

## WALL 4 / 8 TVA



### WALL 4 TVA

DVR .H264 da parete 4 ingressi **SENZA HD** con integrata centrale di allarme SYNERGY  
DIMENSIONI (cm) 30X43X12.5

**962.00**

### WALL 8 TVA

DVR .H264 da parete 8 ingressi **SENZA HD** con integrata centrale di allarme SYNERGY.  
DIMENSIONI (cm) 30X43X12.5




**1182.00**






Videosorveglianza e Antifurto. Tutto in un'unica APP

**Un unico BOX per la videosorveglianza e l'antintrusione.** Per realizzare un impianto di sicurezza completo di alta qualità in modo pratico e senza ingombri. IL DVR Wall e la centrale SYNERGY, entrambi prodotti Microvideo, lavorano nello stesso Box collegati tra loro tramite il CAN BUS della scheda Synergy e possono essere gestiti entrambi in modo integrato su cellulare e smartphone anche con apposite App. Specifiche tecniche del DVR come serie Wall tradizionale, ma costruito in un box metallico per centrali di allarme. Il box è più ampio, infatti può ospitare batterie fino a 12 Ah. Sono previste inoltre protezioni antistrappo su tutti i lati. Si possono remotizzare i telecomandi con periferica IRBOX, max 2 rilanci per un totale complessivo di 200 metri di cavo. Per le caratteristiche tecniche della Centrale SYNERGY richiedi il catalogo SYNERGY al tuo rivenditore.


## TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA










<b>C-700</b> 	<b>Telecamera Day&amp;Night compatta con IR 1/4" CCD 700 linee</b> Obiettivo 3.6mm <b>24 led.</b> Uso interno ed esterno IP66. Alim. 12V	<b>72.00</b>
<b>M- 4528B</b> 	<b>Telecamera Day&amp;Night varifocal IR di alta qualità 1/3" SONY EFFIO HI Resolution CCD</b> Definizione <b>700 Linee.</b> Obiettivo Varifocal 2.8 - 12mm Uso interno ed esterno <b>IP 66 .</b> Alimentazione 12V , 600mA con IR ON	<b>190.00</b>
<b>MCP - 6028/700</b> 	<b>Telecamera Day&amp;Night varifocal di alta qualità. 1/3" Color SONY EFFIO-E</b> Definizione <b>700 Linee.</b> 42 Led infrarossi per visione notturna fino a 30 metri. Obiettivo Varifocal 2.8-12mm Custodia stagna <b>IP 66</b>	<b>190.00</b>







 <p><b>MCP-6028/60</b></p>	<p><b>Telecamera Day&amp;Night varifocal di alta qualità.</b>Color 1/3" SONY EFFIO-E <b>700TV Lines Low Illumination</b>, ATR,OSD (DNR, PM, MD)Definizione <b>700linee</b>. Obiettivo <b>Varifocal 2.8-12 mm</b>. Sensibilità 0lux IR ON. <b>72 Led infrarossi per visione notturna fino a 60 metri</b>. Uso interno ed esterno, custodia stagna IP66 completa di staffa con passaggio cavi orientabile 360°. Alimentazione 12V, 600 mA con IR ON</p>	<p><b>208.00</b></p>
 <p><b>MCP-75LL</b></p>	<p><b>Telecamera Day&amp;Night varifocal IR di alta qualità 1/3" SONY Effio HI Resolution CCD</b> Definizione <b>650 Linee (Day) / 700 linee (Night)</b>. <b>42 Led IR per visione fino a 40 metri</b> . Obiettivo <b>Varifocal 2.8-12 mm</b> alim.12V/500mA. uso interno ed esterno IP66. Uscita video ausiliaria per taratura telecamera sul posto. Menu di programmazione OSD. Trimmer per la regolazione della potenza dell'illuminatore infrarosso.</p>	<p><b>200.00</b></p>
 <p><b>MCP-722</b></p>	<p><b>Telecamera Day&amp;Night varifocal IR di alta qualità 1/3" SONY Effio HI Resolution CCD</b> Definizione <b>650 Linee (Day) / 700 linee (Night)</b>. <b>42 Led IR per visione fino a 40 metri</b>. Obiettivo <b>Varifocal 9-22 mm</b> alim.12V/500mA. uso interno ed esterno IP66. Uscita video ausiliaria per taratura telecamera sul posto. Menu di programmazione OSD. Trimmer per la regolazione della potenza dell'illuminatore infrarosso.</p>	<p><b>240.00</b></p>
 <p><b>MCP-760</b></p>	<p><b>Telecamera Day&amp;Night varifocal IR di alta qualità 1/3" SONY Effio HI Resolution CCDD</b>Definizione <b>650 Linee (Day) / 700 linee (Night)</b>. <b>12 Power Led altissima luminosità per visione sino a 80 mt</b>. Obiettivo <b>Varifocal 6-60 mm</b> alim.12V/600mA. uso interno ed esterno IP66. Uscita video ausiliaria per taratura telecamera sul posto. Menu di programmazione OSD. Trimmer per la regolazione della potenza dell'illuminatore infrarosso.</p>	<p><b>480.00</b></p>
 <p><b>MVB-9070 B</b></p>	<p><b>Dome Camera con varifocal Antivandalo con IR colore bianco.</b> Sensore <b>1/3" SONY EFFIO-E (NR,PM,MD)</b> 36 led Definizione <b>700 linee</b>. Obiettivo <b>Varifocal 2.8-12mm</b> uso interno ed esterno <b>IP66</b>. Alimentazione 12V</p>	<p><b>160.00</b></p>
 <p><b>MV - B9020</b></p>	<p><b>Dome Camera Antivandalo con IR</b>24 led IR Definizione <b>700 linee</b>. Obiettivo 3.6mm. uso interno ed esterno <b>IP66</b>. Alimentazione 12V</p>	<p><b>98.00</b></p>
 <p><b>M-9070 Dark</b></p>	<p><b>Dome Camera con varifocal Antivandalo con IR colore grigio scuro.</b> Sensore <b>1/3" Sony Super HAD II</b> 36 led Definizione <b>700 linee</b>. Obiettivo <b>Varifocal 2.8-12mm</b> uso interno ed esterno <b>IP66</b>. Alimentazione 12V</p>	<p><b>150.00</b></p>
 <p><b>MK408-SN3</b></p>	<p><b>Dome Camera Antivandalo 1/3" SONY CCD</b> Definizione <b>470 linee</b>. Sensibilità 0.2lux / F1.2 Obiettivo Autoiris Varifocal 3.5 – 8mm Alimentazione 12V, 150mA. IP65 uso interno ed esterno Dim. (mm): 125 Base x 98 Altezza</p>	<p><b>80.00</b></p>
 <p><b>M-148 A</b></p>	<p><b>Microcamera Colori Day &amp; Night con audio</b> di ridottissime dimensioni (1 x 1 cm). Obiettivo Pin Hole da 3.7 mm. Audio ambientale 1/3" CCD Sony da 420 linee. Alim. 12V</p>	<p><b>114.00</b></p>
 <p><b>MK-805/F36 / MK-805/Ph</b></p>	<p><b>Bullet Camera CCD Sony da 1/4" con risoluzione 420 linee</b> <b>MK-805/F36 con obiettivo minilens da 3,6mm</b> <b>MK-805/Ph con obiettivo pin-hole da 3,7mm</b> Alimentazione 12V</p>	<p><b>114.00</b></p>
 <p><b>MD-61</b></p>	<p><b>Pir Camera colore 1/4" CCD Sharp mimetizzata nella custodia di un sensore infrarosso.</b> Definizione 420 linee. Obiettivo Pin Hole 3.7mm</p>	<p><b>114.00</b></p>
 <p><b>MK2847/F36 / MK2848/PH</b></p>	<p>Mini camera colori. <b>F36: Minilens di serie 3.6mm F2.0 PH: Obiettivo Pin Hole 3.7mm F2.0</b> Alimentazione 12V</p>	<p><b>114.00</b></p>

## SPEED DOME CAMERA




<b>MV-122</b> 	<b>Mini Speed-Dome Camera</b> in box plastico per uso interno ed esterno. <b>Uso interno ed esterno . 540 linee</b> Ottica motorizzata da <b>22X</b> protocolli PELCO P e D. Rotazione 360°. 8 Preset memorizzabili. Alimentazione 12V. Staffa a parete, a soffitto e alimentatore sono in dotazione	<b>690.00</b>
<b>MV-112S</b> 	<b>Mini Speed-Dome Camera Uso interno ed esterno . 600 linee con Camera originale Samsung.</b> Ottica motorizzata da <b>12X.</b> protocolli PELCO P e D. Rotazione 360°. 16 Preset memorizzabili. Alimentazione 12V. Staffa a parete e alimentatore sono in dotazione.	<b>912.00</b>
<b>MV-110 IR</b> 	<b>Mini Speed-Dome Camera con infrarosso 30 metri.</b> <b>Uso interno ed esterno . CCD Sony da 650 linee</b> Ottica motorizzata da <b>10x.</b> protocolli PELCO P e D. Rotazione 360°. 16 Preset memorizzabili. Menu OSD. Alimentazione 12V. Staffa a parete e alimentatore sono in dotazione.	<b>720.00</b>
<b>AU-G70-SB26</b> 	<b>Kit Speed Dome da esterno Day&amp;Night 26x</b> Camera originale SONY FCB-EX980P Risoluzione <b>560 linee</b> Uso interno ed esterno. Completa di custodia IP66 ,box alimentatore 220-24Vac e supporto a parete o a soffitto <b>a scelta.</b> zoom ottico <b>26x + 12x</b> digitale. 7 ingressi di allarme – 2out	<b>2100.00</b>
<b>AU-G70-SB36</b> 	<b>Kit Speed Dome da esterno Day&amp;Night 36x</b> Camera originale SONY FCB-EX1010P Risoluzione <b>560 linee</b> Uso interno ed esterno. Completa di custodia IP66 ,box alimentatore 220-24Vac e supporto a parete o a soffitto <b>a scelta.</b> zoom ottico <b>36x + 12x</b> digitale. 7 ingressi di allarme – 2out	<b>2380.00</b>
<b>8X02</b> 	<b>Console di comando 3 Assi Multiprotocollo con Display LCD</b> <b>Compatibile con tutti i modelli di Speed Dome.</b> Alimentazione 12V, 1A.	<b>480.00</b>
<b>CH-616/220</b> <b>CH-616/12</b> 	Custodia climatizzata da esterno in plastica, con apertura laterale. IP66. Lunghezza 360mm. Completa di staffa con passaggio cavi interno. Disponibile con alimentazione 220Vac e 12V	<b>120.00</b>
<b>GL-218 A</b> 	Collare da palo per telecamere. Ideale anche per i pali di diametro più piccolo.	<b>64.00</b>
<b>IR-30</b> 	Illuminatore waterproof a LED Infrarossi portata 30 metri. Alimentazione <b>12V – 500 mA</b> Completo di staffa con snodo.	<b>110.00</b>
<b>IR-80</b> 	Illuminatore waterproof a LED Infrarossi portata 80 metri. Alimentazione <b>12V – 1500mA .</b> Completo di staffa con snodo.	<b>209.00</b>
<b>IR-130</b> 	Illuminatore waterproof a LED Infrarossi portata 130 metri. Alimentazione <b>12V – 2000mA .</b> Completo di staffa con snodo..	<b>290.00</b>
<b>IR-WIDE</b> 	Illuminatore waterproof 180° a LED Infrarossi portata 50 metri quadrati (circa 7 metri lineari). 42 unità led su supporto Dome da esterno per una illuminazione notturna a 180°. Alim. <b>12V – 2000mA</b>	<b>220.00</b>

<b>MV-Alert</b> 	<b>Adesivo di avviso Area Videosorvegliata da esterno in plastica antigraffio di alta qualità.</b> Conforme alla nuova normativa vigente. <b>Confezione da 10 unità.</b>	<b>54.00</b> <b>Confezione 10 pezzi</b>
<b>DVR DA TAVOLO VIDEOSORVEGLIANZA</b>		
<b>MV-1004</b>  Connessione da:  Computer e palmare non inclusi, immagini a solo scopo illustrativo	Videoregistratore digitale <b>registrazione D1 realtime</b> : Video: 4CH BNC In; 1CH BNC Out; 1CH VGA Out Audio 1CH RCA In; 1CH RCA Out Compressione <b>H264</b> Minima risoluzione di registrazione: 352x240 con 120 FPS(NTSC) Massima risoluzione di registrazione:720x480 con 120 FPS (NTSC) Possibilità di utilizzo simultaneo di Preview, recording, playback, network live, backup, playback 1 connettore Ethernet, <b>menù in italiano</b> , possibilità di configurazione IP statico o DHCP e DDNS, controlli PTZ RS485 x 1, 1x USB MOUSE, 1x IR Controller 1 interfaccia SATA Hard Disk ( <i>non incluso</i> ) Backup: USB 2,0 e Network <b>Supporta visualizzazione remota tramite PC e telefono cellulare</b>	<b>290.00</b>
<b>MV-1008</b>   Computer e palmare non inclusi, immagini a solo scopo illustrativo	Videoregistratore digitale 8 canali: Video: 8CH BNC In; 1CH BNC Out; 1CH VGA Out Audio 1CH RCA In; 1CH RCA Out Compressione <b>H264</b> Minima risoluzione di registrazione: 352x240 con 240 FPS(NTSC) Massima risoluzione di registrazione:720x480 con 240 FPS (NTSC) con possibilità di impostare fino a 2 canali in modalità registrazione Full D1 realtime. Possibilità di utilizzo simultaneo di Preview, recording, playback, network live, backup, playback 1 connettore Ethernet, <b>menù in italiano</b> , possibilità di configurazione IP statico o DHCP e DDNS, controlli PTZ RS485 x 1, 1x USB MOUSE, 1x IR Controller 1 interfaccia SATA Hard Disk ( <i>non incluso</i> ) Backup: USB 2,0 e Network <b>Supporta visualizzazione remota tramite PC e telefono cellulare</b>	<b>350.00</b>
<b>MV-116</b>   Computer e palmare non inclusi, immagini a solo scopo illustrativo	Videoregistratore digitale: Video: 16CH BNC In; 1CH BNC Out; 1CH VGA Out Audio 4CH RCA In; 1CH RCA Out Compressione H264 Minima risoluzione di registrazione: 352x240 con 480 FPS(NTSC) Massima risoluzione di registrazione:720x480 con 120 FPS (NTSC) Possibilità di utilizzo simultaneo di Preview, recording, playback, network live, backup, playback 1 connettore Ethernet, <b>menù in italiano</b> possibilità di configurazione IP statico o DHCP e DDNS, Supporto per Internet explorer e software dedicato Controllo remoto, PTZ RS485 x 1, 1x USB MOUSE, 1x IR Controller 2 interfacce SATA Hard Disk ( <i>non incluso</i> ) Backup: USB 2,0 e Network <b>Supporta visualizzazione remota tramite PC e telefono cellulare</b> Dim: 370x285x72mm peso 4,5Kg	<b>450.00</b>
<b>ALIMENTATORI</b>		
<b>AL12-1 A</b> 	Alimentatore stabilizzato 220Vac/12Vdc , 1 A.	<b>12.50</b>
<b>AL12-2 A</b> 	Alimentatore stabilizzato 220Vac/12Vdc , 2 A.	<b>16.00</b>
<b>AL12-2 A Parete</b> 	Alimentatore stabilizzato 220Vac/12Vdc , 2 A per installazione a parete in box da esterno resistente alla pioggia	<b>20.00</b>
<b>AL12-10 A</b> 	Alimentatore stabilizzato 220Vac/12Vdc , 10 A.	<b>100.00</b>






<b>AL12-5 A</b> 	Alimentatore stabilizzato 220Vac/12Vdc , 5 A.	<b>55.00</b>
<b>SY-AL2</b> 	<b>ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 13,8V – 2,5 A</b> Realizzato su contenitore metallico piccolo e compatto è in grado di ospitare batterie fino a 12V – 2,2 Ah.	<b>145.00</b>
<b>SY-AL7</b> 	<b>ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 13,8V – 2,5 A</b> Realizzato su contenitore metallico in grado di ospitare batterie fino a 12V – 7 Ah	<b>187.00</b>
<b>CAVI VIDEOSORVEGLIANZA</b>		
<b>RG59</b> 	<i>Cavo coassiale 75 Ohm, diametro 7mm. Rotoli da 100 e 200 mt. Prezzo al metro</i>	<b>1.20</b>
<b>CV802</b> 	<i>Cavo multipolare 2 conduttori da 0.75 mm + 1 mini coassiale, diametro 7 mm. Marker della lunghezza ad ogni mt. Rotoli da 100 e 200 mt. Prezzo al metro</i>	<b>1.80</b>
<b>MVS-10-2</b> 	<i>Cavo pre-cablato Video + Alimentazione, lunghezza 10 Metri</i>	<b>35.00</b>
<b>CONNETTORI</b>		
<b>POWER M</b> 	Connettore a vite plug DC per alimentazione telecamere	<b>1.30</b>
<b>BNC-A</b> 	Connettore a vite BNC per cablaggio segnale video telecamere	<b>1.30</b>
<b>AD T</b> 	Ingresso video su BNC maschio sdoppiato su due out BNC femmina	<b>1.30</b>
<b>AD M</b> 	Adattatore BNC-RCA Maschio	<b>1.30</b>
<b>BNC-8</b> 	Connettore BNC maschio con cover in plastica	<b>1.30</b>

<b>BNC-9</b> 	BNC maschio con cover metallica ad avvitare	<b>1.30</b>
<b>BNC-10</b> 	Connettore BNC maschio con cover in plastica ad angolo	<b>1.30</b>
<b>BNC-12</b> 	Adattatore BNC femmina-RCA maschio	<b>1.30</b>
<b>BNC-14</b> 	Bnc maschio con cover metallica ad avvitare	<b>1.30</b>
<b>AD F</b> 	Adattatore BNC maschio – RCA femmina	<b>1.30</b>
<b>MK-8335</b> 	<b>Kit TX/RX su doppio telefonico</b> , distanza massima 400mt. Passivo, senza alimentazione.	<b>18.00</b>

## TELECAMERE IP MEGAPIXEL SERIE MUC

FOTO	CODICE	CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE GENERALI	PREZZO
	<b>MUC-1688</b>	<b>IP BOX CAMERA 5 MEGAPIXEL @15FPS. POE.</b>  Optica e staffa non inclusa.	<b>Sensore CMOS fino a 5 Mp @15FPS Day &amp; Night con Filtro meccanico ICR</b> <b>Compressione multipla H264/Mpeg4/Jpeg</b> <b>Audio bidirezionale</b> <b>Supporta SD Card</b> <b>Alimentazione via POE</b> <b>Oppure 12VDC</b>	<b>760.00</b>
	<b>MUC-1S86P</b>	<b>IP COMPACT CAMERA, 2MEGAPIXEL @30FPS OTTICA FISSA. POE.</b>  <i>Disponibile in versione Wi-Fi (a richiesta)</i>	<b>Per uso interno.</b> <b>3D-De Noise Reduction</b> <b>D-WDR</b> <b>Motion Detection</b> <b>Privacy Mask</b> <b>Ottica fissa 4.2MM</b> <b>Ill. minima 0.5lux</b> <b>Alimentazione via POE</b> <b>Oppure 12VDC</b> <b>Supporta Audio bidirezionale e Micro-SD Card</b>	<b>296.00</b>
	<b>MUC-1F88</b>	<b>TELECAMERA DOME 360° IP PANORAMA da 5 MP / 2MP in realtime. POE.</b>	<b>Custodia Antivandalo</b> <b>Funzione e-PTZ (Panorama)</b> <b>3D-De Noise Reduction</b> <b>D-WDR Motion Detection Privacy Mask</b> <b>Day &amp; Night control</b> <b>Ottica 1.19mm</b> <b>Alimentazione via POE</b> <b>Oppure 12VDC</b> <b>Supporta Audio bidirezionale e Micro-SD Card</b>	<b>890.00</b>

	MUC-17988	IP 5 MEGAPIXEL DA ESTERNO VARIFOCAL CON IR 25MT. POE.	<p>Sensore CMOS fino a 5 Mp Custodia da esterno IP66 3D-De Noise Red. D-WDR Motion Detection Privacy Mask Day &amp; Night control Obiettivo 3.6-16mm Alim. 12VDC / POE Audio bidirezionale Supporto SD Card</p>	875.00
	MUC-17926	IP 2 MEGAPIXEL DA ESTERNO VARIFOCAL CON IR 25MT E FILTRO MECCANICO. POE.	<p>Sensore CMOS 2 Mp@30fps Custodia da esterno IP66 3D-De Noise Red. D-WDR Motion Detection Privacy Mask Day &amp; Night control Obiettivo 3.6-16mm Alim. 12VDC / POE Audio bidirezionale Supporto SD Card</p>	690.00
 <p>MUC-1L88</p>	MUC-1L88	IP DOME 5 MEGAPIXEL VARIFOCAL CON IR 15 MT. POE.	<p>Sensore CMOS FullHD 3D-De Noise Red. D-WDR Motion Detection Privacy Mask Day &amp; Night control con IR Obiettivo 3-9mm Alim. 12VDC / POE Audio bidirezionale Supporto SD Card</p>	690.00
 <p>MUC-1M85P/1M85P-231</p>	MUC-HM85P	IP DOME 1 MEGAPIXEL OTTICA FISSA CON IR 5MT.	<p>Sensore CMOS FullHD 3D-De Noise Red. D-WDR Motion Detection Privacy Mask Day &amp; Night control con IR Obiettivo fisso 4.2mm Alim. 12VDC Audio bidirezionale Supporto SD Card</p>	420.00
	MUC-EV28	SPEED DOME IP DA ESTERNO 28x	<p>Sensore SONY 600TVL Risoluzione D1 compreso Kit completo da esterno.</p>	2800.00


	MWSH01 SP	VIDEOSERVER 1 CANALE H264/MPEG4/JPEG	Supporta SD card Audio bidirezionale	<b>380.00</b>
	MWSH01 D	TRANSCIVER. Converte una telecamera IP in segnale analogico e viceversa.	Supporta SD card Audio bidirezionale	<b>440.00</b>
<b>NVR STANDALONE IBRIDI</b>				
	MDS- 04HA	REGISTRATORE IBRIDO 4CH PER IP CAM FINO A 5MP O ANALOGICHE	<b>Sistema IBRIDO:</b> Registra le telecamere IP serie MUC insieme a qualsiasi telecamera analogica tradizionale. Telecomando, mouse e porta USB Uscite VGA e HDMI Connessione da PC, palmare e cellulari smartphone Dim. 360x60x311 mm Peso 4Kg (esclusi HD)	<b>670.00</b>
	MDS- 09HA	REGISTRATORE IBRIDO 9CH PER IP CAM FINO A 5MP O ANALOGICHE		<b>1340.00</b>
	MDS- 16HA	REGISTRATORE IBRIDO 16CH PER IP CAM FINO A 5MP O ANALOGICHE		<b>2330.00</b>
<b>NVR STANDALONE</b>				
	MDS- 04NA	REGISTRATORE PER IP CAMERA FINO A 5MEGAPIXEL, DA 4 CANALI	Telecomando, mouse e porta USB  Uscite VGA e HDMI  Connessione da PC, palmare e cellulari smartphone  Dim. 360x60x311 mm Peso 4Kg (esclusi HD)	<b>620.00</b>
	MDS- 09NA	REGISTRATORE PER IP CAMERA FINO A 5MEGAPIXEL, DA 9 CANALI		<b>1250.00</b>
	MDS- 16NA	REGISTRATORE PER IP CAMERA FINO A 5MEGAPIXEL, DA 16CANALI		<b>2000.00</b>
	CUBO- 04N	REGISTRATORE PER IP CAMERA FINO A 5MEGAPIXEL, DA 4 CANALI	Telecomando, mouse e porta USB  Uscite VGA e HDMI  Connessione da PC, palmare e cellulari smartphone  Dim. 115X175X144.5 mm Peso 1.6Kg (esclusi HD)	<b>589.00</b>
	CUBO- 09N	REGISTRATORE PER IP CAMERA FINO A 5MEGAPIXEL, DA 9 CANALI		<b>1187.50</b>








## NVR IBRIDI PER INSTALLAZIONE A PARETE

	WALL MUC- IPH4	DVR SERIE WALL VERSIONE IBRIDA PER 4 TELECAMERE IP E / O ANALOGICHE.	Risoluzione registrata effettiva fino a 2 Megapixel per telecamera. In contenitore metallico per installazione a parete con vano porta batterie.  Telecomando, mouse e porta USB  Uscite VGA e HDMI Connessione da PC, palmare e cellulari smartphone	<b>970.00</b>
	WALL MUC- IPH8	DVR SERIE WALL VERSIONE IBRIDA PER 8 TELECAMERE IP E / O ANALOGICHE.		<b>1380.00</b>

## SOFTWARE ABBINATI SERIE MUC



**Software abbinati con tutta la linea MUC sia NVR che Ibrida:**

- CMS : software di centralizzazione per la visualizzazione di più impianti dallo stesso PC
- App IpCamViewer : Una app per Android e iPhone gratuita e semplice da usare.

## SOFTWARE PER VIDEO ANALISI SERIE MUC

**Software professionale per Video analisi. Questi pacchetti software permettono di effettuare i seguenti controlli:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Normale Motion Detection</li> <li>▪ Rilevazione asportazione di oggetti,</li> <li>▪ Rilevazione abbandono di oggetti</li> <li>▪ Perdita del fuoco, Oscuramento telecamera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Analisi della direzione del movimento entro limiti definiti,</li> <li>▪ Cambiamento dell'orientamento di una telecamera,</li> <li>▪ Conteggio delle persone,</li> <li>▪ Scomparsa dell'immagine</li> </ul>
---	---



MVA- 72S	SOFTWARE VIDEO ANALISI 72 CANALI	<b>1408.00</b>
MVA- 36S	SOFTWARE VIDEO ANALISI 36 CANALI	<b>980.00</b>
MVA- 16S	SOFTWARE VIDEO ANALISI 16 CANALI	<b>629.00</b>
MVA-9S	SOFTWARE VIDEO ANALISI 9 CANALI	<b>519.00</b>
MVA-4S	SOFTWARE VIDEO ANALISI 4 CANALI	<b>404.00</b>

# PRODOTTI IP MEGAPIXEL SERIE CK


## NVR SERIE CK


FOTO	CODICE	CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE GENERALI	PREZZO
<p><b>CK-9108</b></p> 		<p>NVR HD per telecamere IP Megapixel serie CK.</p> <p>8 canali video.</p> <p>1 Uscita Video BNC, 1 VGA e 1 HDMI di serie.</p> <p>1 Uscita RCA Audio.</p> <p>Telecomando e Mouse in dotazione.</p> <p>Connessione da PC e dispositivi mobile.</p>	<p>Compressione H264.</p> <p>Porte USB per il download e per il mouse.</p> <p>Supporta Motion Detector e PTZ con protocolli PELCO.</p> <p>Registrazione 25fps per canale a 1080p.</p> <p>Hexaplex, questo NVR è in grado di eseguire tutte le operazioni in simultanea.</p> <p>Dimensioni: 255x255x45 mm Peso 3.5Kg</p> <p>Supporta HD fino a 3Terabyte (non compreso)</p>	<b>480.00</b>
<p><b>CK-9116</b></p> 		<p>NVR HD per telecamere IP Megapixel serie CK.</p> <p>16 canali video.</p> <p>1 Uscita Video BNC, 1 VGA e 1 HDMI di serie.</p> <p>1 Uscita RCA Audio.</p> <p>Telecomando e Mouse in dotazione.</p> <p>Connessione da PC e dispositivi mobile.</p>	<p>Compressione H264.</p> <p>Porte USB per il download e per il mouse.</p> <p>Supporta Motion Detector e PTZ con protocolli PELCO.</p> <p>Registrazione 25fps per canale a 1080p.</p> <p>Hexaplex, questo NVR è in grado di eseguire tutte le operazioni in simultanea.</p> <p>Dimensioni: 405x330x65mm Peso 6Kg</p> <p>Supporta HD fino a 3Terabyte (non compreso)</p>	<b>790.00</b>
<p><b>WALL-CKIP-8</b></p> 		<p>NVR SERIE WALL VERSIONE PER 8 TELECAMERE IP SERIE CK</p>	<p>Caratteristiche tecniche come CK9108.</p> <p>In contenitore metallico per installazione a parete con vano porta batterie.</p> <p>Telecomando, mouse e porta USB</p> <p>Uscite VGA e HDMI Connessione da PC, palmare e cellulari smartphone</p> <p>Supporta HD fino a 3Terabyte (non compreso)</p>	<b>760.00</b>


## TELECAMERE IP MEGAPIXEL SERIE CK

FOTO	CODICE	CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICHE GENERALI	PREZZO
	CK-130Y20	BULLET IP 1.3MEGAPIXEL DA ESTERNO CON IR 15MT E FILTRO IRC. OTTICA MINILENS 4 MM	Sensore 1.3Mp 1/3" Aptina TI Da Vinci DSP DM368 Custodia IP66 da esterno Day & Night control con Led infrarossi 25mt e filtro IRC Ottica minilens 4mm Alimentazione 12VDC/1A Dim.148(W)x63(H)x65(D)mm Peso 495g	<b>290.00</b>
	CK-200W25	DOME CAMERA IP ANTIVANDALO CON IR E FILTRO MECCANICO IRC 2MEGAPIXEL HD VARIFOCAL 2.8- 12MM	Sensore 2Mp 1/2.5" Aptina TI Da Vinci DSP DM368 Custodia Antivandalo Day & Night control con Led infrarossi 25mt e filtro meccanico IRC Ottica Varifocal 2.8-12mm Alimentazione 12VDC/1A Dimensioni 135Dx110H mm Peso 2Kg	<b>420.00</b>
	CK-200NF40	IP 2 MEGAPIXEL DA ESTERNO VARIFOCAL CON IR 25MT E FILTRO IRC. VARIFOCAL 2.8- 12MM	Sensore 2Mp 1/2.5" Aptina TI Da Vinci DSP DM368 Custodia IP66 da esterno Day & Night control con Led infrarossi 25mt e filtro meccanico IRC Ottica Varifocal 2.8-12mm Alimentazione 12VDC/1A Dim.295(W)x105(H)x95(D)mm Peso 1.6Kg	<b>420.00</b>


## SOFTWARE ABBINATI SERIE CK









ANDROID








Windows  
Mobile







**Software abbinati con tutta la linea MUC sia NVR che Ibrida:**

- **CMS** : software di centralizzazione per la visualizzazione di più impianti dallo stesso PC
- **App IpCamViewer** : Una app per Android e iPhone gratuita e semplice da usare.





### DISPOSITIVI ACCESSORI

	Dispositivo portatile a batterie ricaricabili indispensabile per effettuare molteplici test sugli impianti Tvcc. Dispone di un monitor LCD 2.8" con ingresso per provare le telecamere ed effettuare la taratura. Linea seriale RS-485 per test su telecamere PTZ e Speed Dome, Segnale di test barre colorate per monitor. Tester Audio. Batterie al litio autonomia massima 15h	<b>600.00</b>
	Microfono ambientale. Per ambienti fino a 60mq. Alimentazione 12Vdc	<b>40.00</b>
	Microfono ambientale. Per ambienti fino a 100mq. Regolazione sensibilità e Riduzione disturbi (Noise reduction). Alimentazione 12Vdc	<b>60.00</b>



## MONITOR

<p><b>VM9CA</b></p> 	<p>Monitor colore 9" da tavolo con audio. Ingresso video BNC, Y/C e ingresso audio RCA. Alimentazione 220Vac. Dim. (mm) 220Lx230Hx300</p>	<p style="text-align: center;"><b>291.00</b></p> <p style="text-align: center; color: red;">Fino ad esaurimento scorte</p>
<p><b>VM 15H</b></p> 	<p>Monitor a colori 15" di qualità Alta Risoluzione 800 linee. Alimentazione 230 Vca. Dim. (mm) 355Lx340Hx370P</p>	<p style="text-align: center;"><b>270.00</b></p> <p style="text-align: center; color: red;">Fino ad esaurimento scorte</p>
<p><b>CD 104 PRO</b></p> 	<p>Monitor LCD 10". Risoluzione max 1024x768. Ingressi Video BNC, VGA. Ingressi audio stereo RCA. Alimentazione 12V, 2A. Alimentatore in dotazione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>350.00</b></p>
<p><b>LCD 19 PRO</b></p> 	<p><b>MONITOR 19" 2 BNC Video in</b> Ingressi Video: <b>BNC, 1x S-Video, 1x VGA. 1</b> <b>ingresso audio.</b> Funzioni <b>SLEEP TIMER, VIDEO</b> <b>MODE, PRIORITY SOURCE SELECT, TIME</b> <b>CYCLE, RS-232C, VESA7,5X7,5CM.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>350.00</b></p>

## INTERRUTTORI A RILEVAZIONE DI MOVIMENTO

<p><b>HT-360 S2</b></p> 	<p>Sensore a microonde a 5,8CHz CW radar in ISM band, potenza di trasmissione:&lt;0,2mW, per montaggio interno a soffitto Alimentazione: <b>220-240VAC</b> 100-130VAC</p>	<p style="text-align: center;"><b>38.00</b></p>
<p><b>HT-260 S1</b></p> 	<p>Sensore a microonde a 5,8CHz CW radar in ISM band, potenza di trasmissione:&lt;0,2mW, per montaggio interno a soffitto Alimentazione: <b>220-240VAC</b> 100-130VAC</p>	<p style="text-align: center;"><b>42.00</b></p>
<p><b>HT-28F</b></p>  <p><small>PAT. NO. 21.200001137787-9</small></p>	<p>Sensore movimento con luce a led Distanza di rilevamento 5m angolo di rilevamento 120° Consumo di corrente con led accesi 90mA Consumo di corrente in attesa 30uA tempo di funzionamento dopo ogni rilevamento 10 sec luce ambientale &lt;10LUX Alimentazione: <b>4 batterie x1,5VAA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>35.00</b></p>
<p><b>HT-108 P</b></p>  <p><small>CE CB</small></p>	<p>Sensore movimento con luce a led Distanza di rilevamento 5m- Consumo di corrente con led accesi 90mA Consumo di corrente in attesa 30uA tempo di funzionamento dopo ogni rilevamento 30 sec con 8 led, Luce ambientale&lt;10LUX Alimentazione: <b>220-240V/AC</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>35.00</b></p>

## CAMPANELLI SENZA FILI E TELESOCORSO

<p><b>HT-103</b></p>  <p><small>ISO9001 ISO14001</small></p>	<p>Campanello elettronico senza fili, doppia frequenza di funzionamento: 433MHz/315MHz Distanza ≥30mt Potenza suono allarme ≥65db Alimentazione posto esterno: 12V/DC Alimentazione posto interno: <b>230Vac</b> <b>Solo chiamata DingDong, NO VOCE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>35.00</b></p>
<p><b>HT-105</b></p>  <p><small>ISO9001 ISO14001</small></p>	<p>Campanello elettronico senza fili, doppia frequenza di funzionamento: 433MHz/315MHz Distanza ≥30mt Potenza suono allarme ≥65db Alimentazione posto esterno: 12V/DC Alimentazione posto interno: <b>4.5V/DC Solo chiamata DingDong,</b> <b>NO VOCE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>35.00</b></p>

<p><b>TELESOCOCCORSO HT-3125</b></p> 	<p>Telesoccorso: 3 pulsanti di chiamata: emergenza medica, soccorso incendio, avvisa forze dell'ordine, pulsanti grandi retroilluminati, vivavoce. Facile da programmare e usare. Memorizza fino a 7 numeri in ordine di priorità • volume tono di chiamata regolabile, lampeggiante incorporato, cuffia e auricolare compresi nella confezione, si può poggiare nel tavolo o installare a parete, melodie con pulsanti di attesa, medaglione di emergenza, Dimensioni: (L) 185mm x (A) 230mm x (P) 70mm (95mm con cornetta inserita nell'alloggio) alimentazione: 9Vcc(alimentatore incluso).</p>	<p><b>220.00</b></p>
<p><b>SONORIZZAZIONE AMBIENTI E MULTIROOM</b> <b>CENTRALINE SERIE My HOME</b></p>		
<p><b>MV-1707/UF-N</b></p> 	<p><b>CENTRALINA STEREO FM-Mp3 DA INCASSO PER SCATOLA 503.</b> Lettore USB-lettore card SD-MMC-ingresso aux .Radio FM con 50 stazioni in autoricerca-Uscita segnale 150 mv e ingresso ausiliare per sorgente sonora esterna.Tasti volume, selettore FM-MP3-Line in ed equalizzatore. Monta su scatola unificata tipo 503. Completa di placca nera .Su richiesta silver e personalizzata axolute.Terminali a morsetti. Alimentazione 12 volt Vcc stabilizzata.</p>	<p><b>310.00</b></p>
<p><b>MV-1707/UF-B</b></p> 	<p><b>CENTRALINA STEREO FM-Mp3 DA INCASSO PER SCATOLA 503.</b> Lettore USB-lettore card SD-MMC-ingresso aux .Radio FM con 50 stazioni in autoricerca-Uscita segnale 150 mv e ingresso ausiliare per sorgente sonora esterna.Tasti volume, selettore FM-MP3-Line in ed equalizzatore. Monta su scatola unificata tipo 503. Completa di placca bianca .Su richiesta silver e personalizzata axolute.Terminali a morsetti. Alimentazione 12 volt Vcc stabilizzata</p>	<p><b>310.00</b></p>
<p><b>MV-1710/UF-N</b></p> 	<p><b>CENTRALINA AMPLIFICATA 30 watt -FM- Mp3 Stereo da incasso per scatola 503.</b>Ingresso Lettore USB card SD-MMC- 50 stazioni FM memorizzabili- Uscita amplificata 30 watt - uscita segnale aux per amplificazione esterna - ingresso aux per sorgente esterna- Tasti controllo volume,sorgenti FM-MP3-Line ed equalizzatore. Monta su scatola tipo 503,con supporto personalizzato.Uscite a morsettiera-Alimentazione 12 volt Vcc stabilizzata.</p>	<p><b>642.00</b></p>
<p><b>MV-1710/UF-B</b></p> 	<p><b>CENTRALINA AMPLIFICATA 30 watt -FM- Mp3 Stereo da incasso per scatola 503.</b>Ingresso Lettore USB card SD-MMC- 50 stazioni FM memorizzabili- Uscita amplificata 30 watt - uscita segnale aux per amplificazione esterna - ingresso aux per sorgente esterna- Tasti controllo volume,sorgenti FM-MP3-Line ed equalizzatore. Monta su scatola tipo 503,con supporto e placca bianca.Uscite a morsettiera- Alimentazione 12 volt Vcc stabilizzata.</p>	<p><b>642.00</b></p>
<p><b>MV-1722V</b></p> 	<p><b>AMPLIFICATORE DA INCASSO 30+30 WATT CON VOLUME UP/DOWN.</b> Uscita 4/8 ohm,alimentazione 12 volt stabilizzata.Uscita per controllo volume a tasti up-down . Assemblato su modulo box ,s'inserisce facilmente in scatola 503 oppure in scatola di derivazione dimensioni 50x32x22mm.Si possono collegare altoparlanti 2 da 8 ohm oppure 6 Hibrytech da 50 ohm.</p>	<p><b>170.00</b></p>
<p><b>MV-1712/3</b></p> 	<p><b>ALIMENTATORE 12 Vcc, 3 ampere basso rumore riple</b> specifico per alimentazione amplificatori audio. Ingresso 220 volt-contenitore metallico-Installabile in scatola di derivazione di media grandezza- Alimentatore di alta qualità con protezione da sovratensione e sovraccarico con ripristino automatico. Conforme alle normative : CE,UL1012 ed EN55022</p>	<p><b>100.00</b></p>
<p><b>MV-712/5DIN</b></p> 	<p><b>ALIMENTATORE 12 Vcc, 5 ampere basso rumore riple</b>, specifico per alimentazione amplificatori audio. Ingresso 220 volt-contenitore DIN metallico- Alimentatore di alta qualità con portezione da sovratensione e sovraccarico con ripristino automatico. Conforme alle normative : CE,UL1012 ed EN55022</p>	<p><b>160.00</b></p>




<b>MV-1703/3V</b>		Modulo volume a tasti,up/down e interruttore on/off-Un frutto per serie civile. Si collega all'amplificatore locale da incasso MV-1721 con possibilità di controllare il volume e l'accensione on/off	<b>110.00</b>
<b>MV-1703/3S</b>		Modulo selettore a tasti per cambiostazione e cambiosorgente Si collega alla centralina MV-1707UF e MV-1709UF. Occupa un frutto per serie civile	<b>110.00</b>
<b>MV-1750/AUX</b>		MODULO PREAMPLIFICATORE INGRESSO AUSILIARE . Alimentazione 12 volt,un frutto per serie civile.Si collega all'amplificatore MV1721V .	<b>64.00</b>
<b>MV-1709KIT-1B</b>		Kit my home composto da : N°1 Centrale FM,MP3,Aux in,20 watt- N°1 Diffusore 12 watt 8 ohm,incasso per scatola 503 con placca bianca-- N° 1 Alimentatore basso rumore 12 volt 3 ampere musicali- <b>DISPONIBILE COLORE BIANCO O NERO</b>	<b>520.00</b>
<b>LINEA DIFFUSORI SU SCATOLA 503</b>			
<b>MV-1753/50H-B</b>		DIFFUSORE DA INCASSO 12 WATT PER SCATOLA 503. Tecnologia Hibrytech 50 ohm.doppia bobina. Ideale per il sistema MY Home,da montare in appartamenti, uffici, studi, negozi ec. Fornito completo di Placca Bianca	<b>98.00</b>
<b>MV-1753/50H-N</b>		DIFFUSORE DA INCASSO 12 WATT PER SCATOLA 503. Tecnologia Hibrytech 50 ohm.doppia bobina. Ideale per il sistema MY Home,da montare in appartamenti, uffici, studi, negozi ec. Fornito completo di Placca Nera	<b>98.00</b>
<b>LINEA DIFFUSORI SU SCATOLA 506</b>			
<b>MV-1756/50H-B</b>		DIFFUSORE DA INCASSO 12 WATT PER SCATOLA 506. Tecnologia Hibrytech 50 ohm.doppia bobina. Ideale per il sistema MY Home,da montare in appartamenti, uffici, studi, negozi etc. Fornito completo di Placca Bianca	<b>94.00</b>
<b>MV-1756/50H-N</b>		DIFFUSORE DA INCASSO 12 WATT PER SCATOLA 506. Tecnologia Hibrytech 50 ohm.doppia bobina. Ideale per il sistema MY Home,da montare in appartamenti, uffici, studi, negozi etc. Fornito completo di Placca Nera	<b>94.00</b>
<b>LINEA DIFFUSORI PARETE E SOFFITTO</b>			
<b>MV-DR93/12H</b>		DIFFUSORE ROTONDO DA SOFFITTA 12 W - Hibrytech 50 ohm - altop.100 mm - diam.foro 93 mm.Si collega all'uscita di qualsiasi amplificatore-stereo e mono	<b>84.00</b>
<b>COMANDI E CONTROLLI</b>			
<b>MV-1703/SL</b>		REGOLATORE VOLUME DA INCASSO per serie International- Occupa un frutto nella scatola da incasso 503. Si Usa con i diffusori Hibrytech 23/50 ohm	<b>56.00</b>
<b>MV-1703/AXS</b>		REGOLATORE VOLUME DA INCASSO per serie Axolute SILVER - Occupa un frutto nella scatola da incasso 503. Si Usa con i diffusori Hibrytech 23/50 ohm	<b>64.00</b>
<b>MV-1703/AXN</b>		REGOLATORE VOLUME DA INCASSO per serie Axolute Nera -Occupa un frutto nella scatola da incasso 503. Si Usa con i diffusori Hibrytech 23/50 ohm	<b>64.00</b>

## STRISCE LED





CODICE	LUNGH. BASE	V	W	COLORE	CONFEZIONE	GRADO DI PROTEZIONE	PREZZI
S35-120- W-8.7W	1m	12	8.7	Bianco	Rotolo 5m	No-Waterproof	57.60
S35-120- WW-8.7W	1m	12	8.7	Bianco caldo	Rotolo 5m	No-Waterproof	57.60
S35-120- WW-8.7W IP65	1m	12	8.7	Bianco caldo	Rotolo 5m	IP65	67.20
S35-120- BL-8.7W	1m	12	8.7	Blu	Rotolo 5m	No-Waterproof	57.60
S35-120- V-8.7W	1m	12	8.7	Verde	Rotolo 5m	No-Waterproof	57.60
S50-60- W-14W	1m	12	14	Bianco	Rotolo 5m	No-Waterproof	76.80
S50-60- WW-14W	1m	12	14	Bianco caldo	Rotolo 5m	No-Waterproof	76.80
S50-60- WW-14W IP65	1m	12	14	Bianco caldo	Rotolo 5m	IP65	76.80
S50-60-RGB-14W	1m	12	14	RGB	Rotolo 5m	No-Waterproof	76.80
S50-60-RGB-14W TUBE	1m	12	14	Bianco caldo		Tube Waterproof IP65	88.80
S50-60-R-14W	1m	12	14	Rosso	Rotolo 5m	No-Waterproof	88.80
S50-60-V-14W	1m	12	14	Verde	Rotolo 5m	No-Waterproof	88.80
S50-60-B-14W	1m	12	14	Blu	Rotolo 5m	No-Waterproof	88.80
S60-60-B-30W	1m	12	30	Bianco	Rotolo 5m	No-Waterproof	88.80

## FARETTI

FARETTI CODICE	TIPO	V	Consumo Reale (W)	LUMEN	Potenza espressa W	CONF.	COLORE	GRADO DI PROTEZ.	DIM. mm	Angolo	Prezzo
 SP-MR16 3W	MR16	12	3	230	25	12	BIANCO	IP54	Φ60*114	120	15.00
SP-MR16-5W	MR16	12	5	230	40	12	BIANCO	IP54	Φ60*114	120	21.80
 SP-GU10-3W	GU10	12	3	230	25	12	BIANCO	IP54	Φ50*70	120	15.00
SP-GU10-5W	GU10	12	5	230	40	12	BIANCO	IP54	Φ50*70	120	21.80
 NS-CDC 3W	INCASSO	85-265	3	230	25	4	BIANCO	IP54	Φ60*50	120	14.00

## FARI DA ESTERNO

FARI DA ESTERNO CODICE	TIPO	V	Consumo Reale (W)	LUMEN	Potenza espressa W	CONF.	COLORE	GRADO DI PROTEZ.	DIM. mm	Angolo	Prezzo
 FL-EX10W		220	10	900	50	1	BIANCO CALDO	IP65 50000 ore	145x75x50	120	48.00
 FL-EX20W		220	20	2000	150	1	BIANCO CALDO	IP65 50000 ore	290x 240x 165	120	96.00