





GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO BLINDATO DA INCASSO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SE-CPC CONTATTO M. BLINDATO DOPPIO CONO

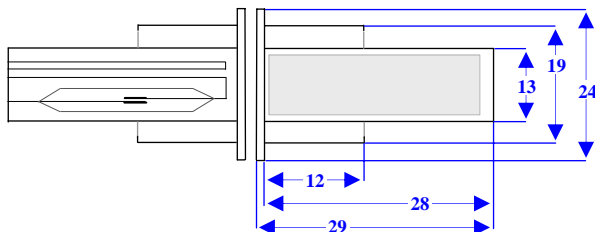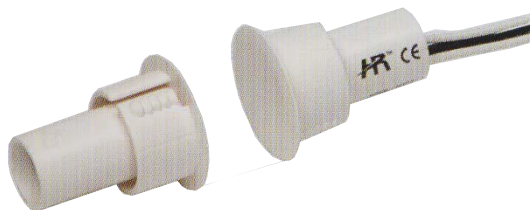

CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

MISURE: Le misure sono espresse in mm, dove non sono scritte si ricavano per simmetria.

Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funzionamento da -25 a $+70^{\circ}$. IP 65. Tensione 100 Vcc. Corrente 1 Ah. Potenza massima 10 W.

Costruito in materiale plastico ABS; Composto da 2 pezzi a forma di doppio cilindro, il fissaggio, avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene un contatto reed sottovuoto in ampolla di vetro in posizione NA, l'avvicinamento di un magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L'altro contiene un magnete permanente alta tolleranza. Peso 0,15 Kg.

Particolarmente adatto per la protezione di infissi ferrosi, porte blindate, finestre in ferro, cancelli, conta pezzi su macchine in movimento, come fine corsa, ed altro ancora. La parte del contatto, cioè quella con i fili, da installare sulla parte fissa dell'infisso (telaio), mentre il magnete in corrispondenza sulla parte mobile (porta). È necessario che gli infissi protetti siano totalmente chiusi.

Risponde alla direttiva CEI79/2

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

